



แผ่นพีวีซีโฟมชนิด พิคซ์



Beyond a Century of Trust
www.louist.co.th

PYX PVC FOAM SHEETS

ADVERTISING • FURNITURE SECTOR • BUILDING SECTOR

แผ่นพีวีซีโฟมชนิด PYX - พิคซ์ ผลิตขึ้นด้วยเครื่องจักรทันสมัยระดับโลกจากยุโรป และเป็นที่ยอมรับกันในวงการผลิตแผ่นพีวีซีโฟมชนิดว่า เป็นเครื่องจักรที่ให้คุณภาพ ต่อเนื่องสมบูรณ์สูงสุด ทำให้แผ่นพีวีซีโฟมชนิด PYX มีคุณภาพแตกต่างจากแผ่นพีวีซี โฟมชนิดอื่นๆ สำหรับในส่วนการควบคุมคุณภาพก็เช่นกัน เครื่องมือทดสอบคุณภาพ เช่น BRABENDER Rheometer, X-RITE Sphere, Spectrophotometer, Melt Index ได้ถูกนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของแผ่น พีวีซีโฟมชนิดเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ PYX มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกประการ

■ แผ่นพีวีซีโฟมชนิด PYX


เป็นแผ่นพีวีซีสำหรับงานออกแบบประสงค นำไปประยุกต์ใช้งาน หรือตกแต่งงาน ได้หลากหลายประเภท เช่น งานโฆษณา งานเฟอร์นิเจอร์ งานตกแต่งภายใน ตัวอาคาร บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และงานประเภทอื่นๆ

■ แผ่นพีวีซีโฟมชนิด PYX

น้ำหนักเบา ทนทาน ใช้งานได้อาวนาน มีความหนาให้เลือกหลากหลาย นำไปตัด เจาะ และยึด หรือใช้ขึ้นรูปได้ง่าย ทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งานตกแต่ง และให้ความสวยงามกับสถานที่ตกแต่ง ในประเภทต่างๆ ได้หลายรูปแบบ

■ แผ่นพีวีซีโฟมชนิด PYX

ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องทาสีทับ ผิวหน้า และทำความสะอาดได้ง่ายเพียง ใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ฉีดล้าง ทำความสะอาดฝุ่นละอองและมลพิษที่ มาเกาะบนผิวหน้าของแผ่นพีวีซีโฟมชนิด จึงทำให้ค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงและวัสดุ ทำความสะอาดต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับ วัสดุเทียบเคียงชนิดอื่นๆ

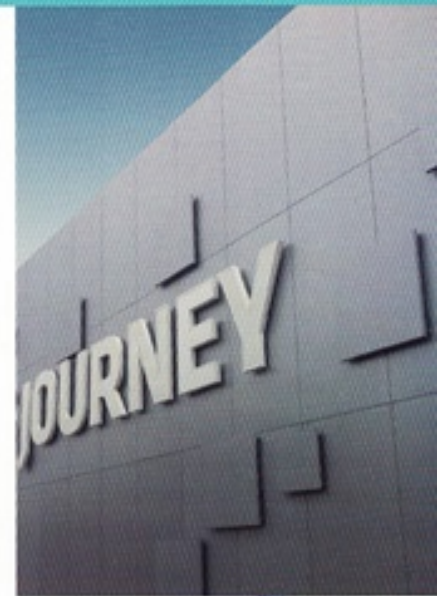




คุณสมบัติ

- แข็งแรง ทนทาน ทนแดด ทนน้ำ อายุการใช้งานยาวนาน
- น้ำหนักเบา มีขนาดความหนาหลากหลาย
- ตัด เจาะ ยึด ขึ้นรูป และติดตั้งได้ง่าย ประหยัดแรงงาน
- ติดฉนวนกันน้ำ ทา หรือพ่นสีทับได้ง่าย
- ปิดแผ่นฟิล์ม สติกเกอร์ หรือลามิเนตได้ง่าย
- สามารถพิมพ์สีโดยตรงลงบนแผ่นได้ (Digital Direct Printing)
- ทนทานต่อสารเคมี และทนการกัดกร่อนได้ดีกว่า
- ไม่ลามไฟ
- มีคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำ สามารถใช้เป็นฉนวนกันอุณหภูมิได้
- ใช้เป็นฉนวนกันเสียงได้
- ผิวหน้าเรียบ สม่ำเสมอ ทำความสะอาดง่าย
- ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ไม่มีสารพิษฟอร์มัลดีไฮด์ และแอสเบสตอส
- คุ่มค่าเมื่อเทียบกับอายุการใช้งาน
- Recycle เป็นวัสดุอื่นได้ 100%

นอกจากคุณสมบัติข้างต้น แผ่นพีวีซีโฟมชนิด PYX ยังไม่ผุกร่อนเสื่อมสภาพเมื่อเปียกน้ำ ไม่เป็นเชื้อรา และไม่มีปัญหาปลวกหรือแมลงกัดแทะ จึงทำให้แผ่นพีวีซีโฟมชนิดนี้ได้รับความนิยมในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการคุณสมบัติทนทานต่อความเปียกชื้น เช่น บริเวณห้องน้ำ บนเรือ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ เป็นต้น

PHYSICAL PROPERTIES

Physical properties	Test method	Unit	Value
Density (Specific gravity)	ASTM D792	g/cm ³	0.55-0.80
Shore D hardness	ASTM D2240	D	45-80
Impact strength	QB/T 2463.2	kJ/m ²	LW: 29
Tensile strength	QB/T 2463.2	Mpa	>13
Elongation at break	QB/T 2463.2	%	>11
Bending strength	QB/T 2463.2	Mpa	LW: 25
MOE (Modulus of elasticity)	ASTM D790	Mpa	634
Screw holding strength	QB/T 17657	N	842
Water absorption	ASTM D570	%	1≤
Vicat softening temperature	QB/T 2463.2	°C	74
Heating size variance ratio	QB/T 2463.2	%	LW:-0.8
Coefficient of linear thermal expansion (from-30°C to +30°C)	ASTM D696	mm/m °C	0.0422
Fire behavior	EN 13501	Class	D
Fire behavior	UL-94	Class	V0

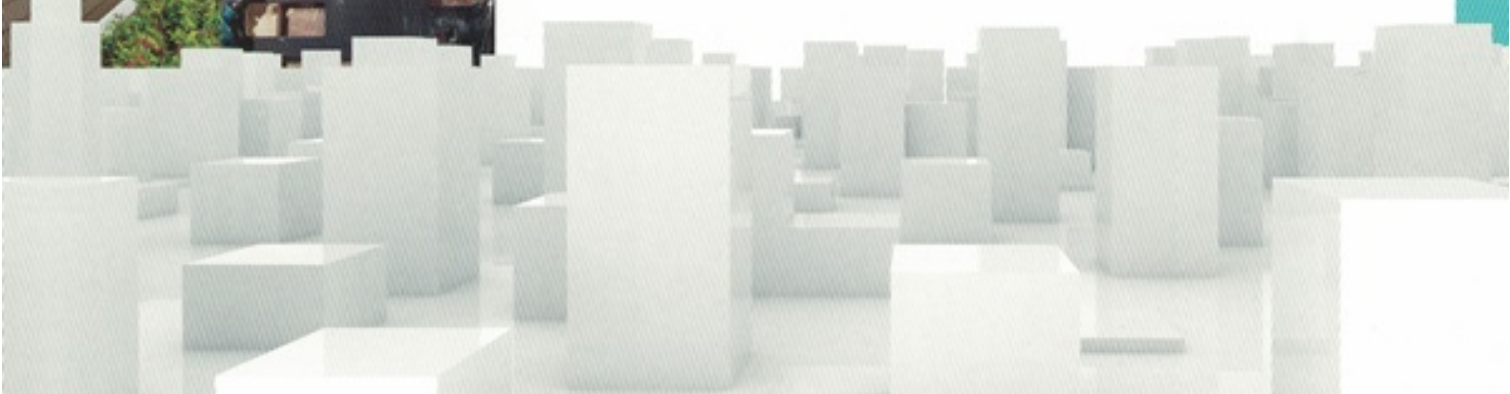

■ การใช้งาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

- แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
- ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
- การพิมพ์ระบบดิจิตอล
- การพิมพ์ซิลค์สกรีน
- การแกะสลักปูนต่ำ
- ป้ายตัวอักษรและป้ายเครื่องหมาย
- งานศิลปะเพอร์
- งานตัวอักษรขนาดใหญ่

งานเฟอร์นิเจอร์

- ตู้ในห้องน้ำ
- ตู้ในห้องครัว
- เคาน์เตอร์และโต๊ะ
- ฝ้าและชั้นวางของ
- ตู้และชั้นติดผนัง
- ตู้มีลิ้นชัก
- ตู้เสื้อผ้า
- ตู้เก็บของในพื้นที่ความชื้นสูง

งานก่อสร้าง

- การตกแต่งร้านค้า
- การตกแต่งภายในห้องต่างๆ
- บริเวณพื้นที่มีความชื้นสูง
- ใช้เป็นวัสดุหุ้มผิว
- บานประตู
- ฉนวนป้องกันความร้อนและเสียง
- ชั้นส่วนประกอบหน้าต่าง
- เพดาน ผนังและวัสดุปูฝาผนัง
- กรอบตู้ไม้ประตู หรือหน้าต่าง

งานด้านอื่นๆ

- แบบจำลองประเภทต่างๆ
- การขึ้นรูปชิ้นงานรูปทรงต่างๆ
- ป้ายแจ้งการซ่อมผิวจราจร
- ห้องปฏิบัติการด้านเคมีและอาหาร
- ชั้นส่วนยานพาหนะและเรือสินค้า
- แผงควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ผนังสำหรับแบ่งกันพื้นที่ห้อง
- ชั้นส่วนประกอบแผงรั้วและประตู

พีวีซีโฟมชนิด PYX รักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยลักษณะเฉพาะพิเศษของพีวีซี ทำให้แผ่นพีวีซีโฟมชนิด PYX มีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ลดปัญหาเรื่องการดูแลรักษาในระยะยาว และยังมีส่วนช่วยลดการโค่นต้นไม้ ทำลายป่าไม้ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาตามมาอย่างมากมาย เช่น ปัญหามลภาวะจากการขาดพื้นที่ป่าไม้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ปัญหาป่าต้นน้ำ และปัญหาโลกร้อน เป็นต้น

ตัวแทนจำหน่าย

จัดจำหน่ายโดย :

บริษัท ลักกี้ เซ็นเตอร์ ซิลลิ่ง จำกัด

367 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

โทร. 085-9208905, 082-8887905, 088-8870471 แฟกซ์ 0-28182233

<http://www.Luckycenterceiling.com> // E-mail: LuckycenterceilingGgmail.com

